


TC 720

Capacité de coupe min. maxi	mm	tube rond 12 - 80 tube carré 10x10 - 70x70 tube rectangulaire 15x10 - 80x70 Plein 12 - 30
Longeur min. de coupe	mm	50
Longeur max. de coupe	mm	1500 - 3000 - 4500 - 6100
Butées manuelles	Oui	1 ou 2
Butées visualisées	Oui	1 ou 2
Distance min. entre 2 butées manuelles	mm	30
Distance min. entre 2 butées visualisées	mm	40
Capacité de chargement	mm	2000 - 12500
Poids max. de la barre charge	Kg	50
Poids max. de la barre coupé	Kg	20
Vitesse de coupe avec tête type VSF lame 250	m/1'	25-50 50-100 100-200 250-500
Vitesse de coupe avec tête type P lame 250	m/1'	32-42-64-74-84-94-96-124-148-192-250 16-21-32-37-42-48-62-74-96-125
Diamètre maxi de la lame	mm	275
Capacité groupe hydraulique	lt.	70
Capacité réservoir lubrifiant	lt.	90
Puissance moteur groupe hydraulique	KW	4
Puissance électro groupe	KW	0,13
Puissance moteur tête type VSF	KW	1-2-3-4
Puissance moteur tête type P	KW	2,6-3,3 1,3-2,2
Puissance totale installée	KW	13
Encombrement machine base L = 3000 mm	mm	4810x1790x1370
Poids machine base L = 3000 mm	Kg	2250

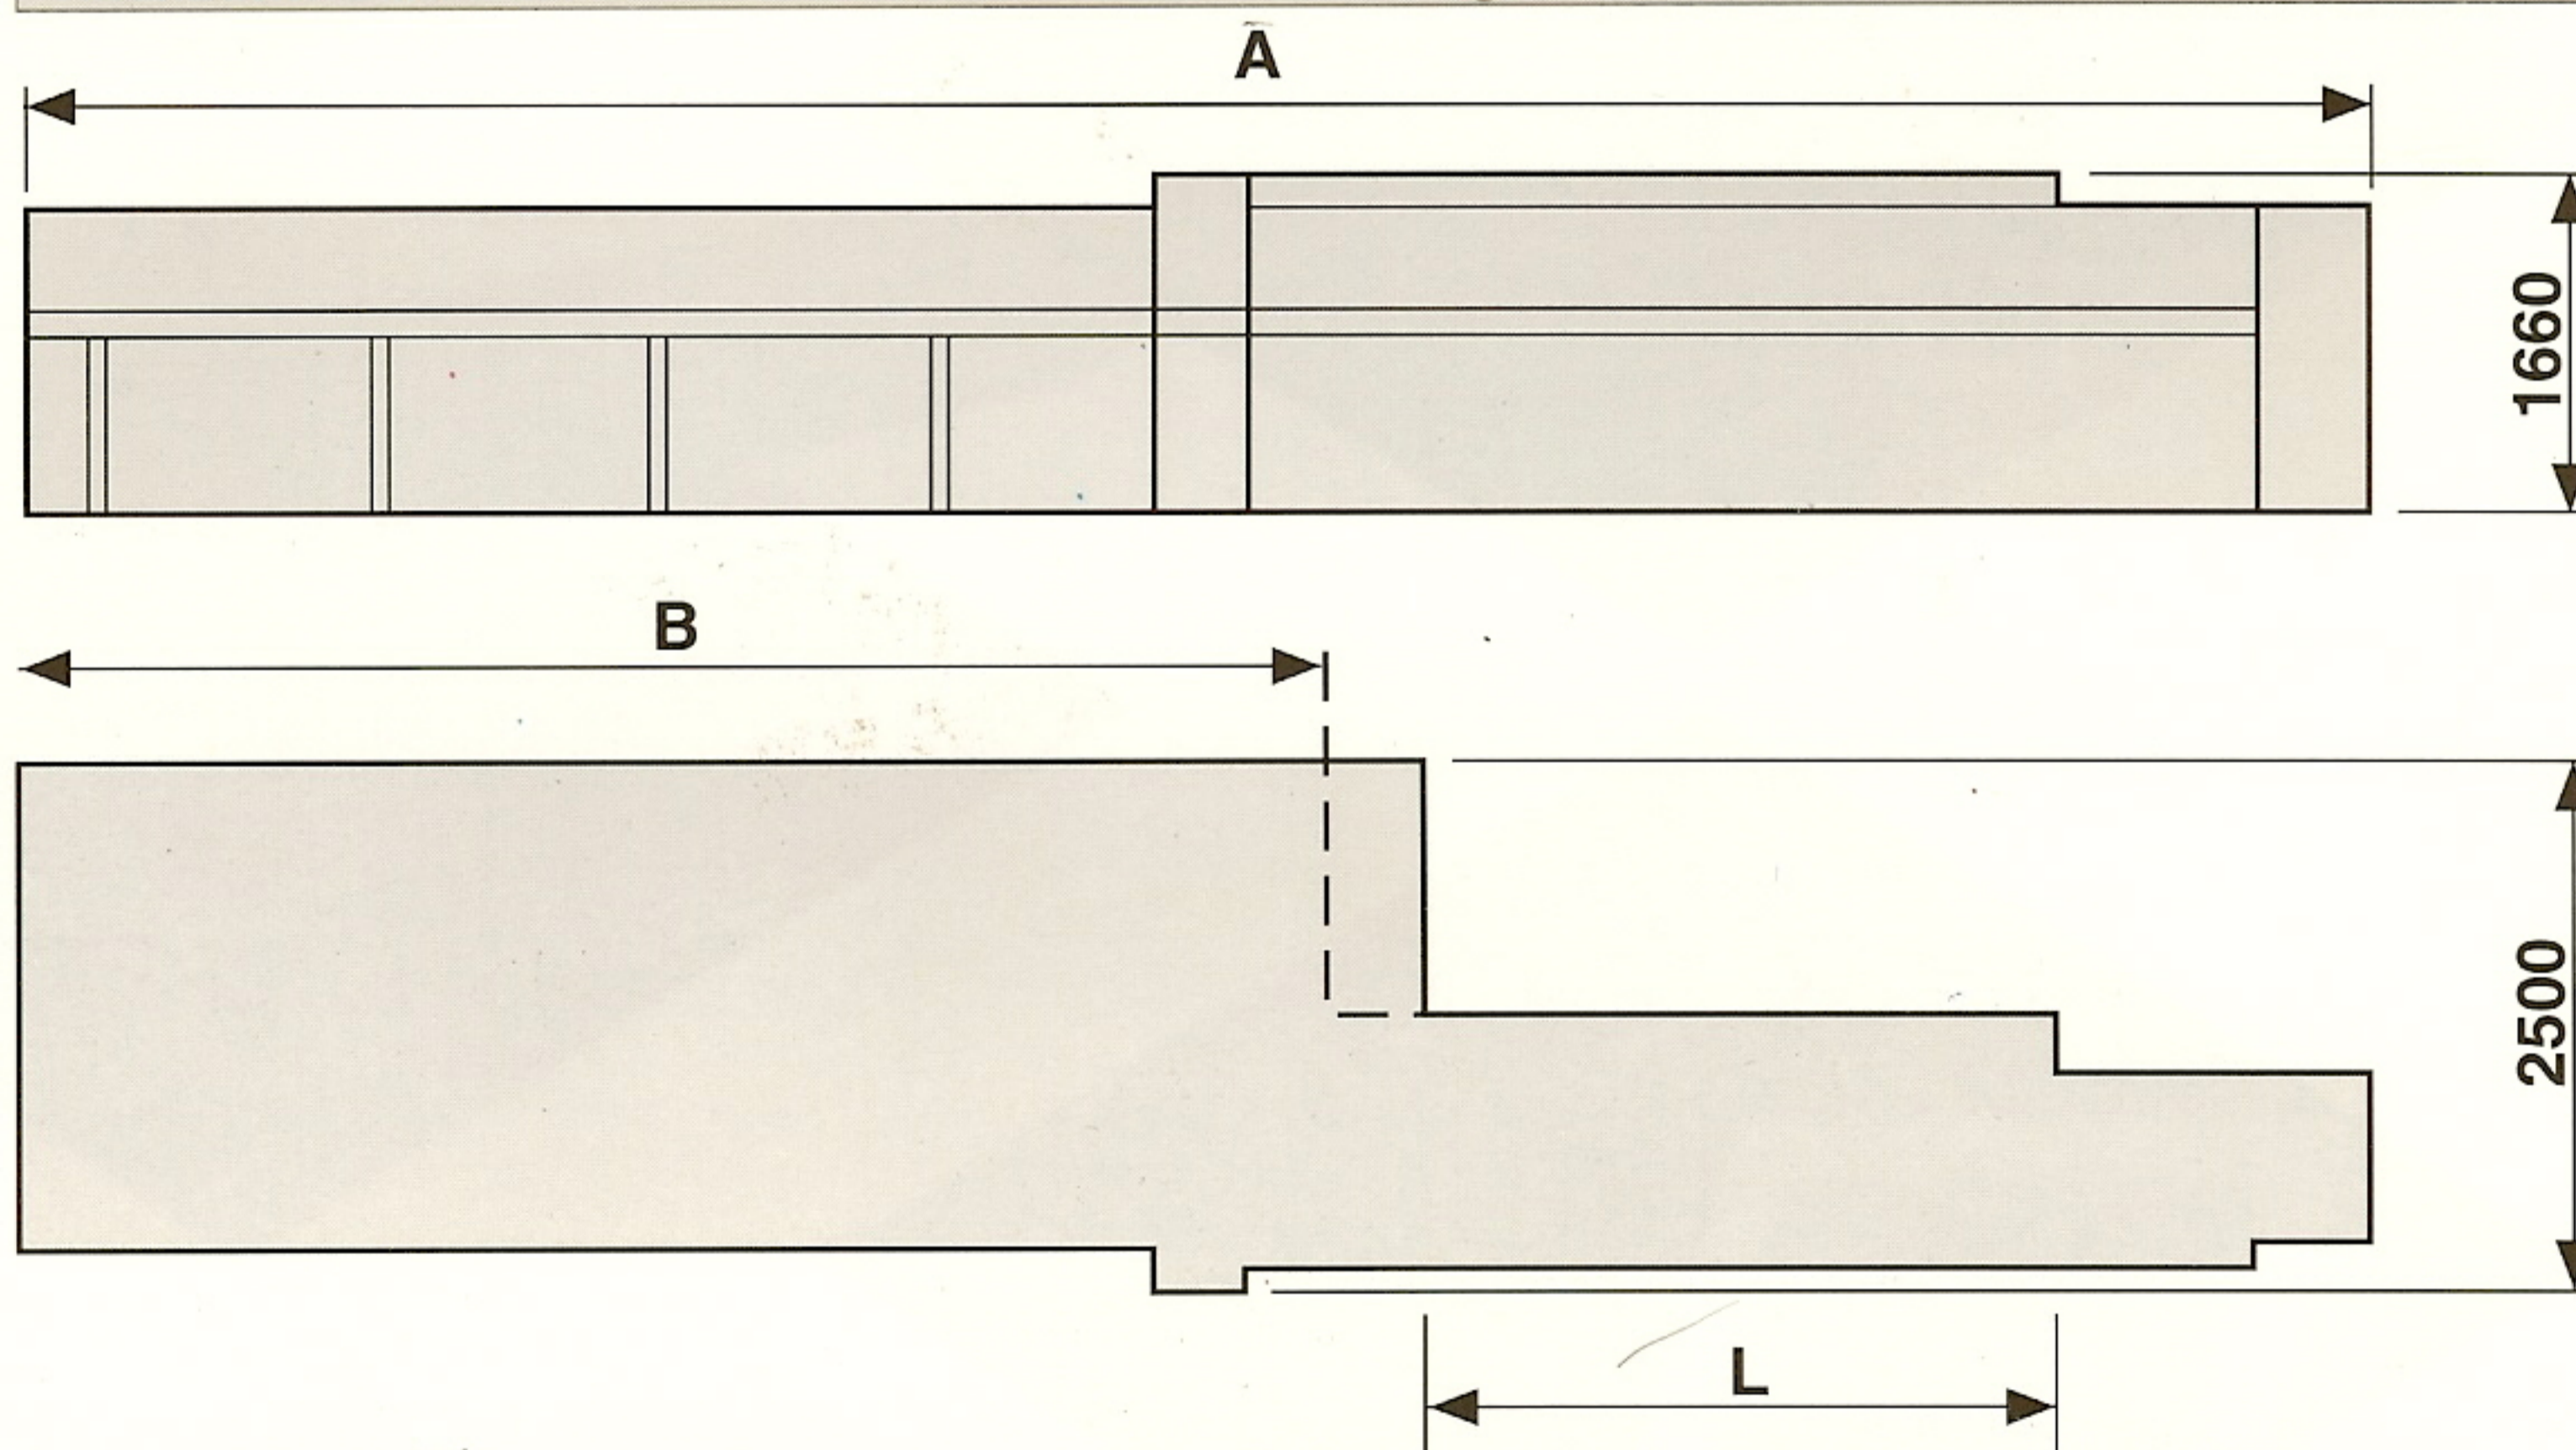

	B 6500				B 8500				B10.500				B 12.500			
	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
A	1500	3000	4500	6100	1500	3000	4500	6100	1500	3000	4500	6100	1500	3000	4500	6100
	9500	10900	12400	14000	11500	12900	14400	16000	13500	14900	16400	18000	15500	16900	18400	20000

Le constructeur se réserve tout droit d'apporter des modifications techniques et de construction sans aucun préavis. Dispositives de protection conformes aux normes **CE**